


# Pianta vano 630 kg

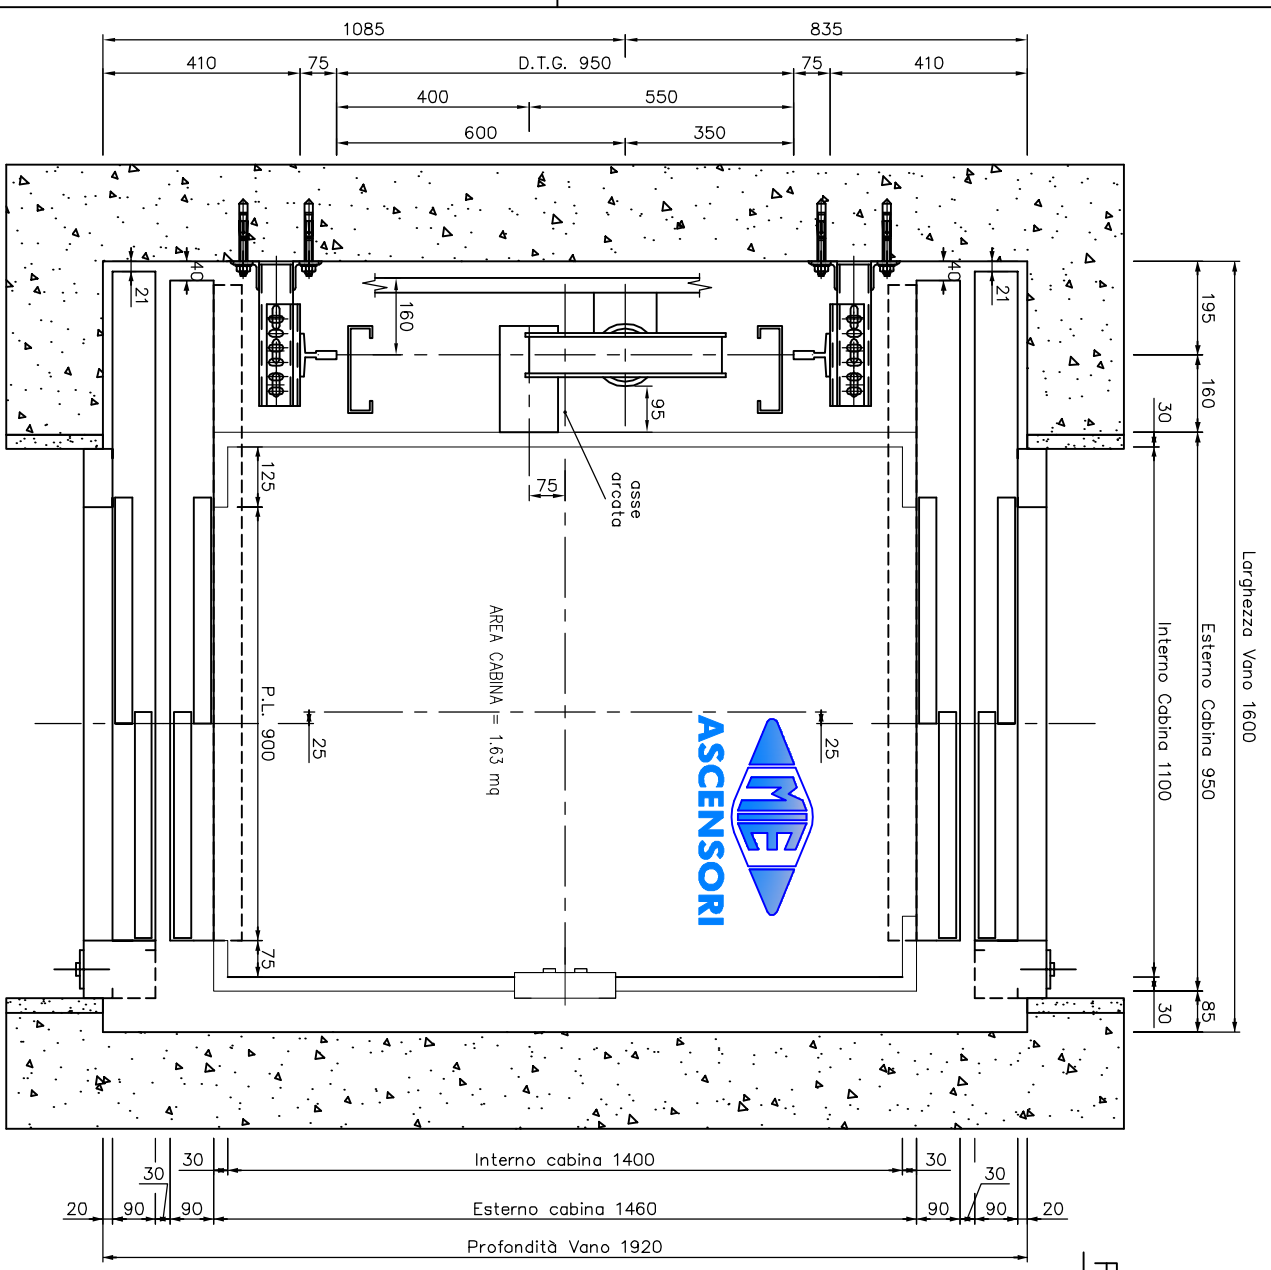

carichi sotto alle guide	2200	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	2700	daN
carichi sotto al pistone	4400	daN
tiro funi	1350	daN
spinta dinamica Fx max	650	daN
spinta dinamica Fy max	150	daN

**NB!! spinte e carichi indicativi**

<b>velocità nominale</b>	<b>0.40m/s</b>
potenza	7.7 kW
corrente nominale	19.00 A
corrente di spunto ovv. diretto	57.00 A
corrente di spunto ovv. soft starter	25.70 A
dimentazione	400 V

<b>velocità nominale</b>	<b>0.50m/s</b>
potenza	8.5 kW
corrente nominale	21.90 A
corrente di spunto ovv. diretto	65.70 A
corrente di spunto ovv. soft starter	29.60 A
dimentazione	400 V

<b>velocità nominale</b>	<b>0.60m/s</b>
potenza	11.0 kW
corrente nominale	26.60 A
corrente di spunto ovv. diretto	79.80 A
corrente di spunto ovv. soft starter	35.90 A
dimentazione	400 V

scheda tecnica 630/2.3

Studio tecnico MIE