Pianta vano 480 kg

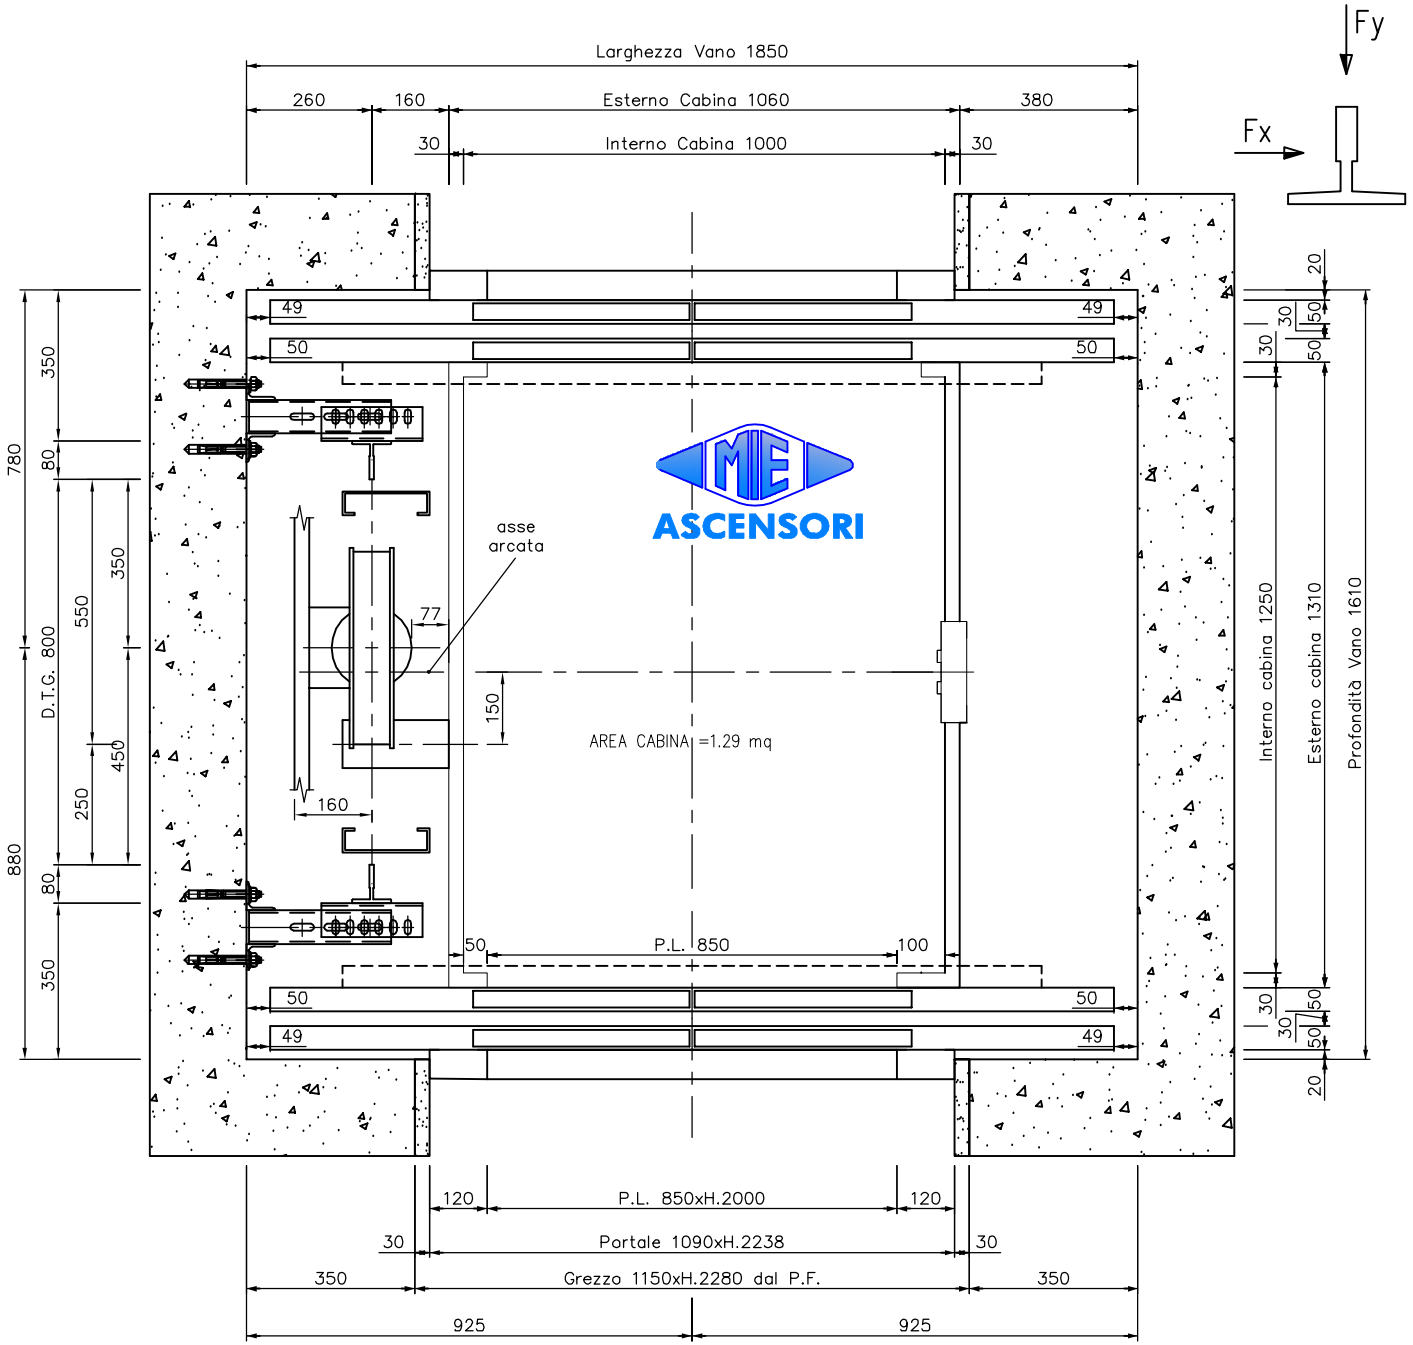

carichi sotto alle guide	1850	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	2200	daN
carichi sotto al pistone	3700	daN
tiro funi	1100	daN
spinta dinamica Fx max	470	daN
spinta dinamica Fy max	100	daN

NB!! spinte e carichi indicativi

velocità nominale 0.40m/s

potenza	6.0	kW
corrente nominale	15.10	A
corrente di spunto avv. diretto	45.30	A
corrente di spunto avv. soft starter	20.40	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.50m/s

potenza	7.7	kW
corrente nominale	19.00	A
corrente di spunto avv. diretto	57.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	25.70	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.60m/s

potenza	8.5	kW
corrente nominale	21.90	A
corrente di spunto avv. diretto	65.70	A
corrente di spunto avv. soft starter	29.60	A
alimentazione	400	V

scheda tecnica 480/5b