



# Pianta vano 450 kg

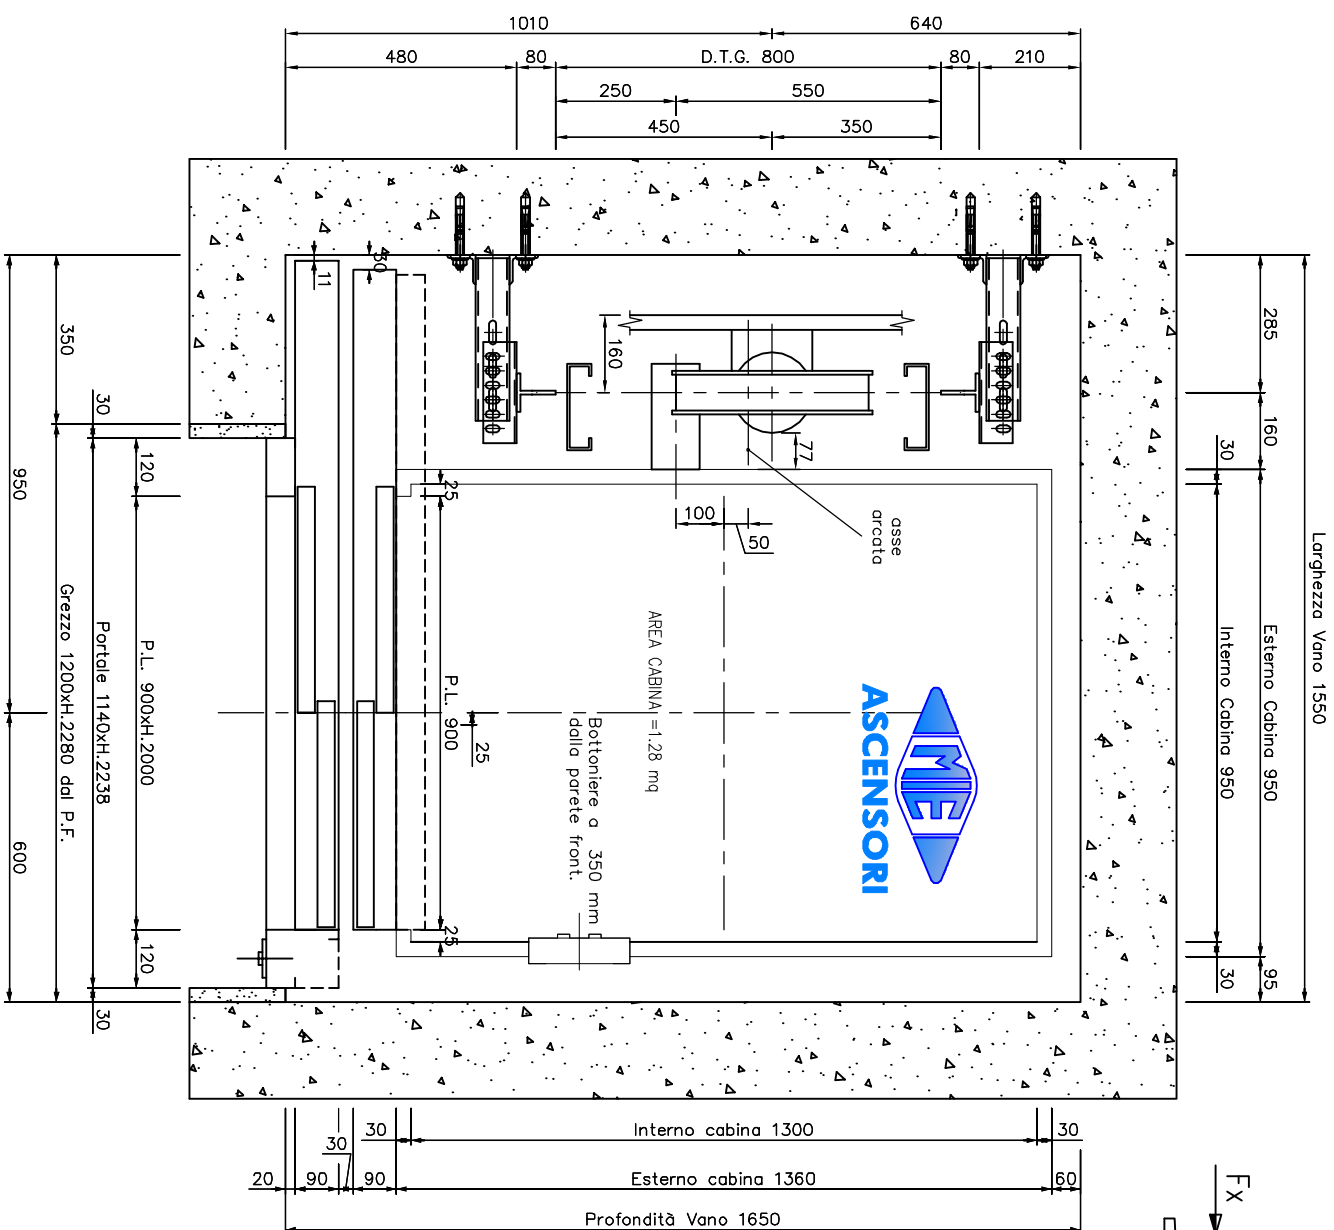

carichi sotto alle guide	1650	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	2000	daN
carichi sotto al pistone	3350	daN
tiro funi	1000	daN
spinta dinamica Fx max	430	daN
spinta dinamica Fy max	100	daN

**NB!! spinte e carichi indicativi**

<b>velocità nominale</b>	<b>0.40m/s</b>
potenza	6.0 kW
corrente nominale	15.10 A
corrente di spunto ovv. diretto	45.30 A
corrente di spunto ovv. soft starter	20.40 A
dimentazione	400 V

<b>velocità nominale</b>	<b>0.50m/s</b>
potenza	7.7 kW
corrente nominale	19.00 A
corrente di spunto ovv. diretto	57.00 A
corrente di spunto ovv. soft starter	25.70 A
dimentazione	400 V

<b>velocità nominale</b>	<b>0.60m/s</b>
potenza	8.5 kW
corrente nominale	21.90 A
corrente di spunto ovv. diretto	65.70 A
corrente di spunto ovv. soft starter	29.60 A
dimentazione	400 V

scheda tecnica 450/3

Studio tecnico MIE