


# Pianta vano 700 kg

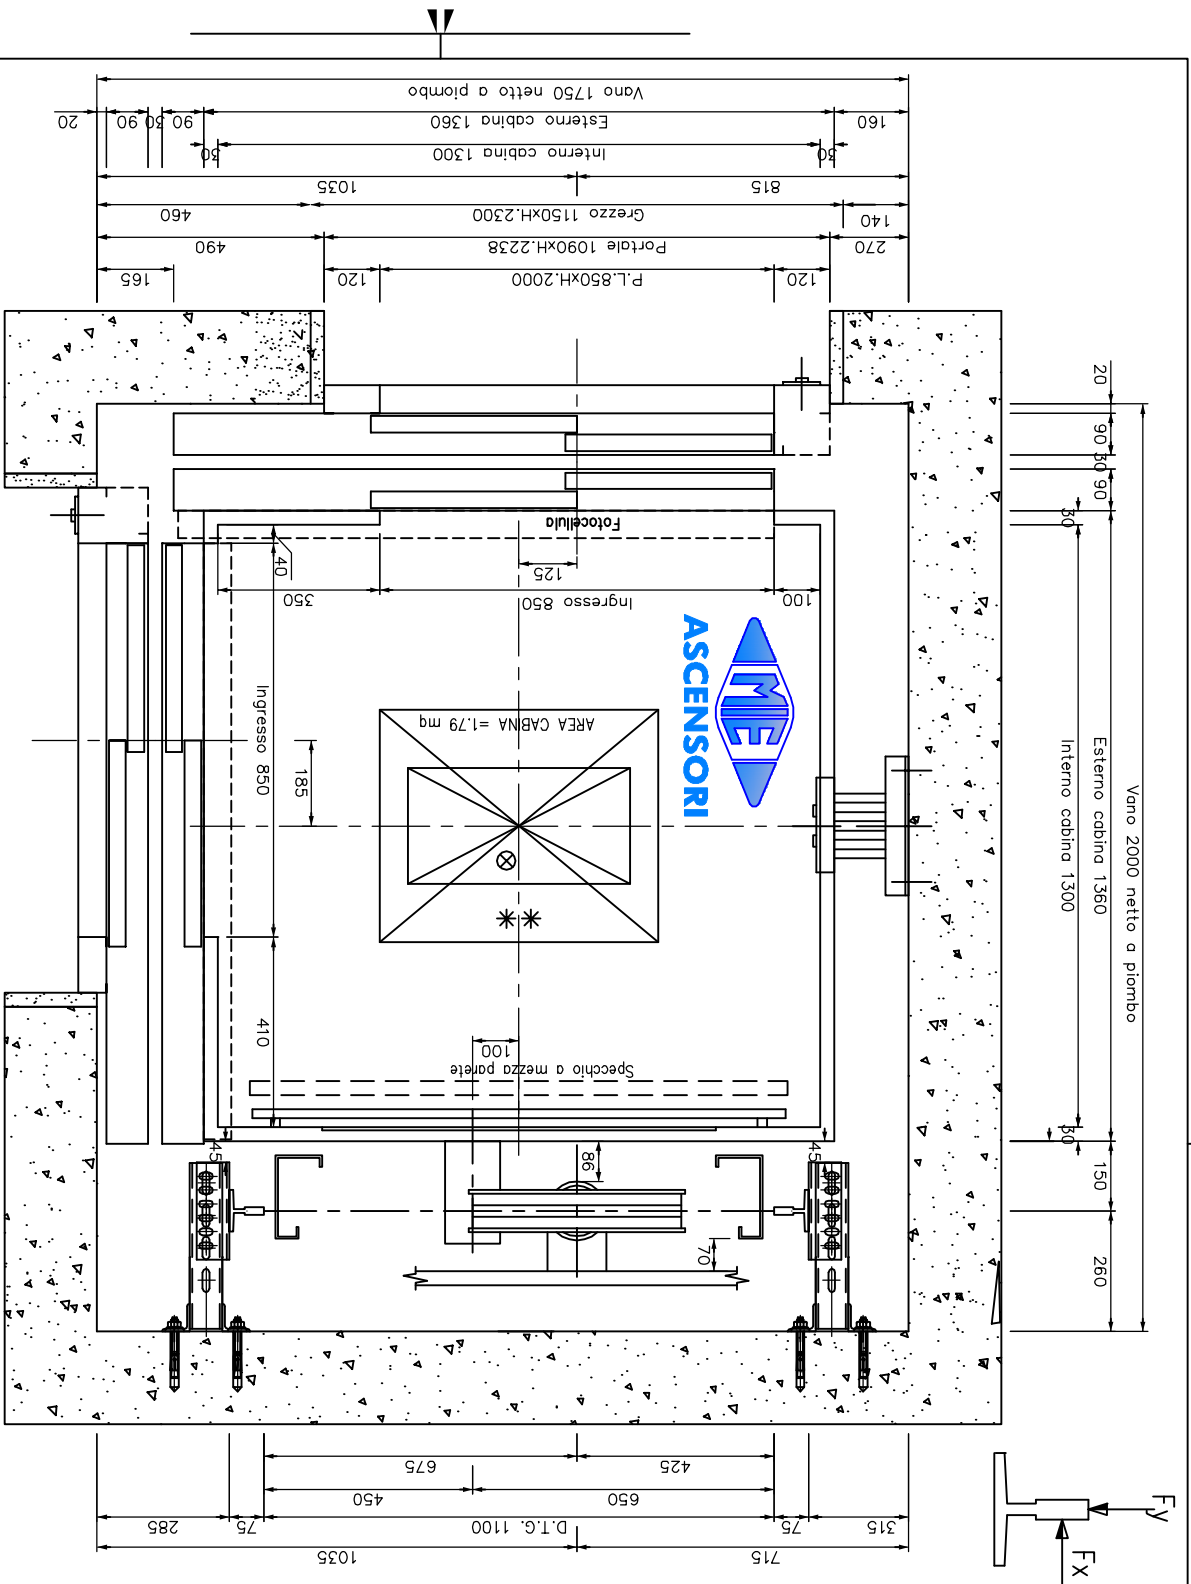

carichi sotto alle guide	2000	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	2880	daN
carichi sotto al pistone	4700	daN
tiro funi	1523	daN
spinta dinamica Fx max	760	daN
spinta dinamica Fy max	170	daN

**NB! spinte e carichi indicativi**

**velocità nominale 0.40m/s**

potenza	7.7	kW
corrente nominale	19.10	A
corrente di spunto q.v. diretto	57.00	A
corrente di spunto q.v. soft starter	25.70	A
alimentazione	400	V

**velocità nominale 0.50m/s**

potenza	8.5	kW
corrente nominale	21.90	A
corrente di spunto q.v. diretto	65.70	A
corrente di spunto q.v. soft starter	29.60	A
alimentazione	400	V

**velocità nominale 0.60m/s**

potenza	11.00	kW
corrente nominale	26.60	A
corrente di spunto q.v. diretto	79.80	A
corrente di spunto q.v. soft starter	35.90	A
alimentazione	400	V

scheda tecnica 700/1.1

Studio tecnico MIE