# Pianta vano 360 kg

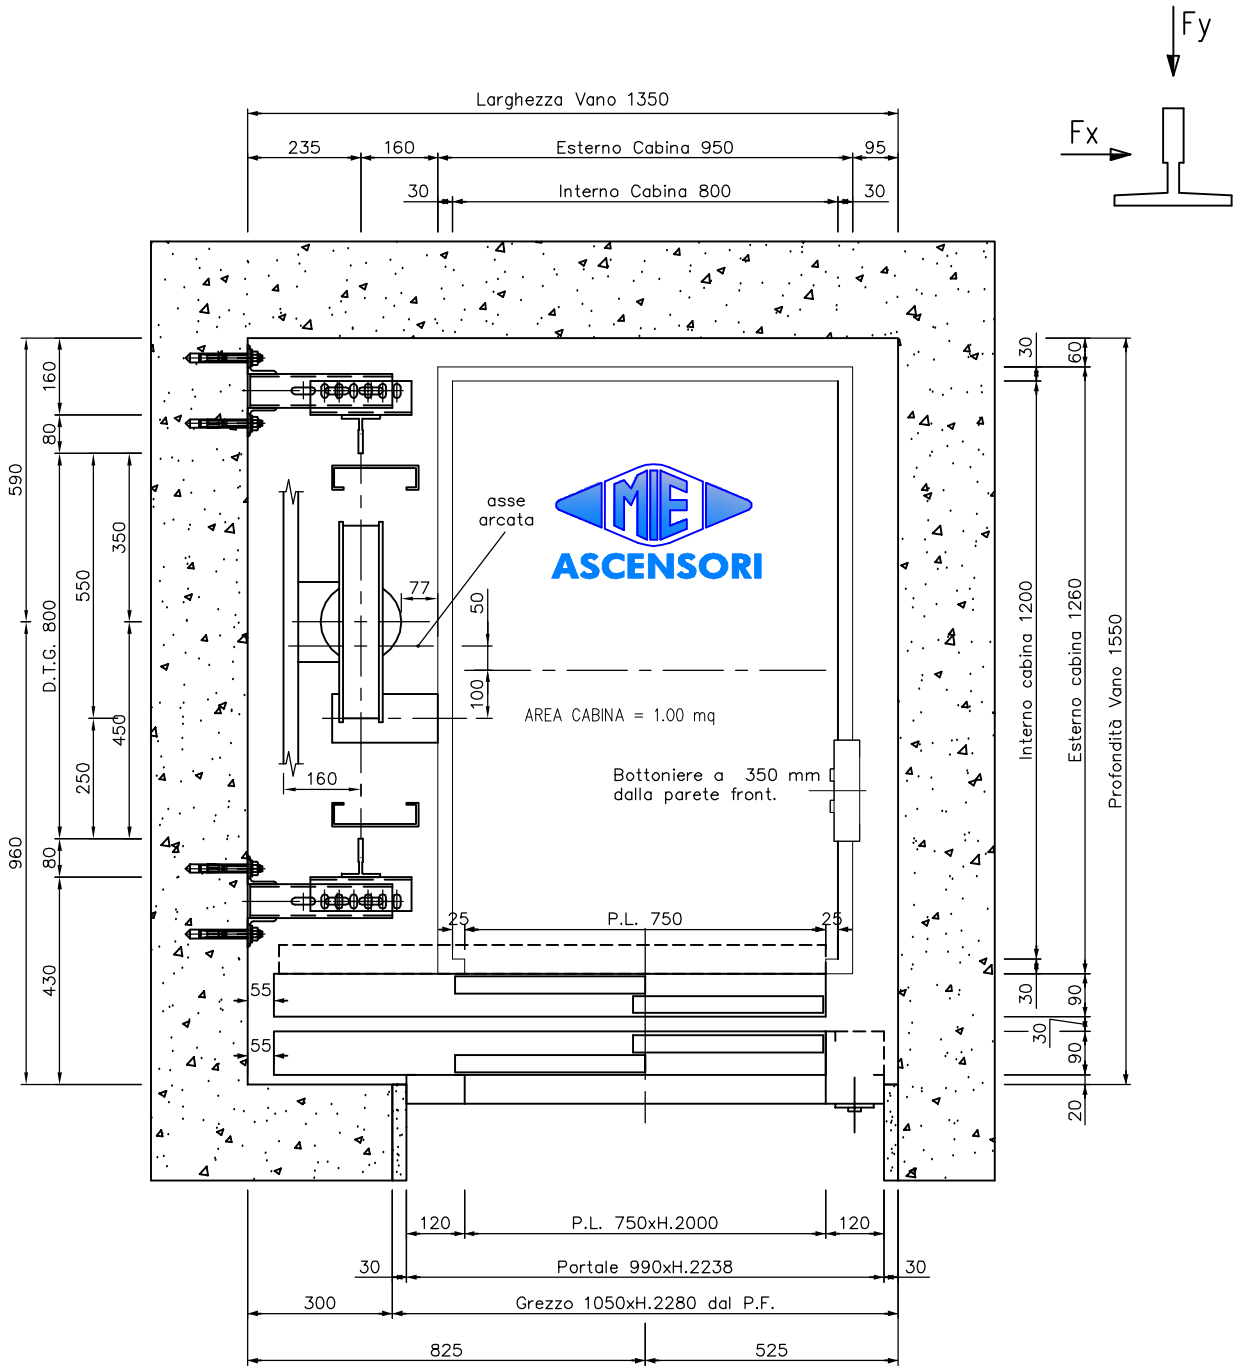


| | | |
|---|---|---|
| carichi sotto alle guide | 1450 | daN |
| carichi sotto agli ammortizzatori | 1750 | daN |
| carichi sotto al pistone | 3000 | daN |
| tiro funi | 870 | daN |
| spinta dinamica Fx max | 330 | daN |
| spinta dinamica Fy max | 120 | daN |

NB!! spinte e carichi indicativi

## velocità nominale 0.40m/s

| | | |
|---|---|---|
| potenza | 6.0 | kW |
| corrente nominale | 15.10 | A |
| corrente di spunto avv. diretto | 45.30 | A |
| corrente di spunto avv. soft starter | 20.40 | A |
| alimentazione | 400 | V |

## velocità nominale 0.50m/s

| | | |
|---|---|---|
| potenza | 6.0 | kW |
| corrente nominale | 15.10 | A |
| corrente di spunto avv. diretto | 45.30 | A |
| corrente di spunto avv. soft starter | 20.40 | A |
| alimentazione | 400 | V |

## velocità nominale 0.60m/s

| | | |
|---|---|---|
| potenza | 7.7 | kW |
| corrente nominale | 19.00 | A |
| corrente di spunto avv. diretto | 57.00 | A |
| corrente di spunto avv. soft starter | 25.70 | A |
| alimentazione | 400 | V |

scheda tecnica 360/1.1