Pianta vano 360 kg

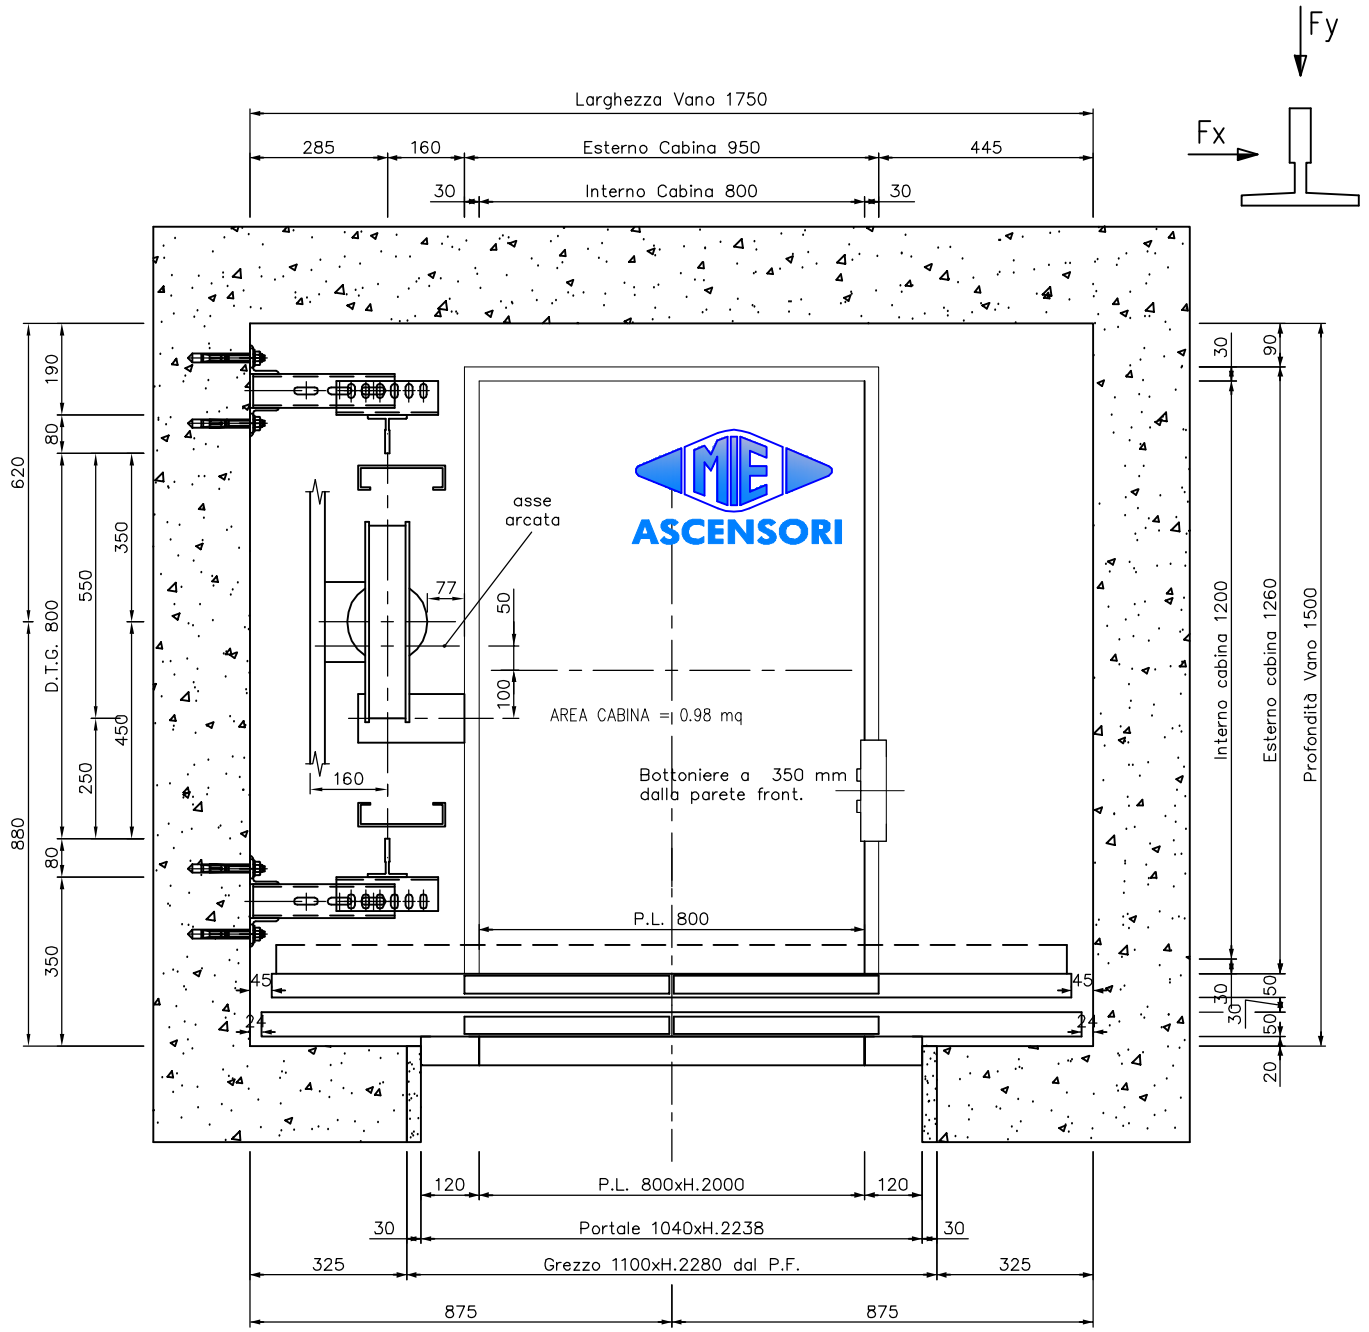

carichi sotto alle guide	1450	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	1750	daN
carichi sotto al pistone	3000	daN
tiro funi	870	daN
spinta dinamica Fx max	330	daN
spinta dinamica Fy max	120	daN

NB!! spinte e carichi indicativi

velocità nominale 0.40m/s

potenza	6.0	kW
corrente nominale	15.10	A
corrente di spunto avv. diretto	45.30	A
corrente di spunto avv. soft starter	20.40	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.50m/s

potenza	6.0	kW
corrente nominale	15.10	A
corrente di spunto avv. diretto	45.30	A
corrente di spunto avv. soft starter	20.40	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.60m/s

potenza	7.7	kW
corrente nominale	19.00	A
corrente di spunto avv. diretto	57.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	25.70	A
alimentazione	400	V

scheda tecnica 360/1.4