


Pianta vano 840 kg

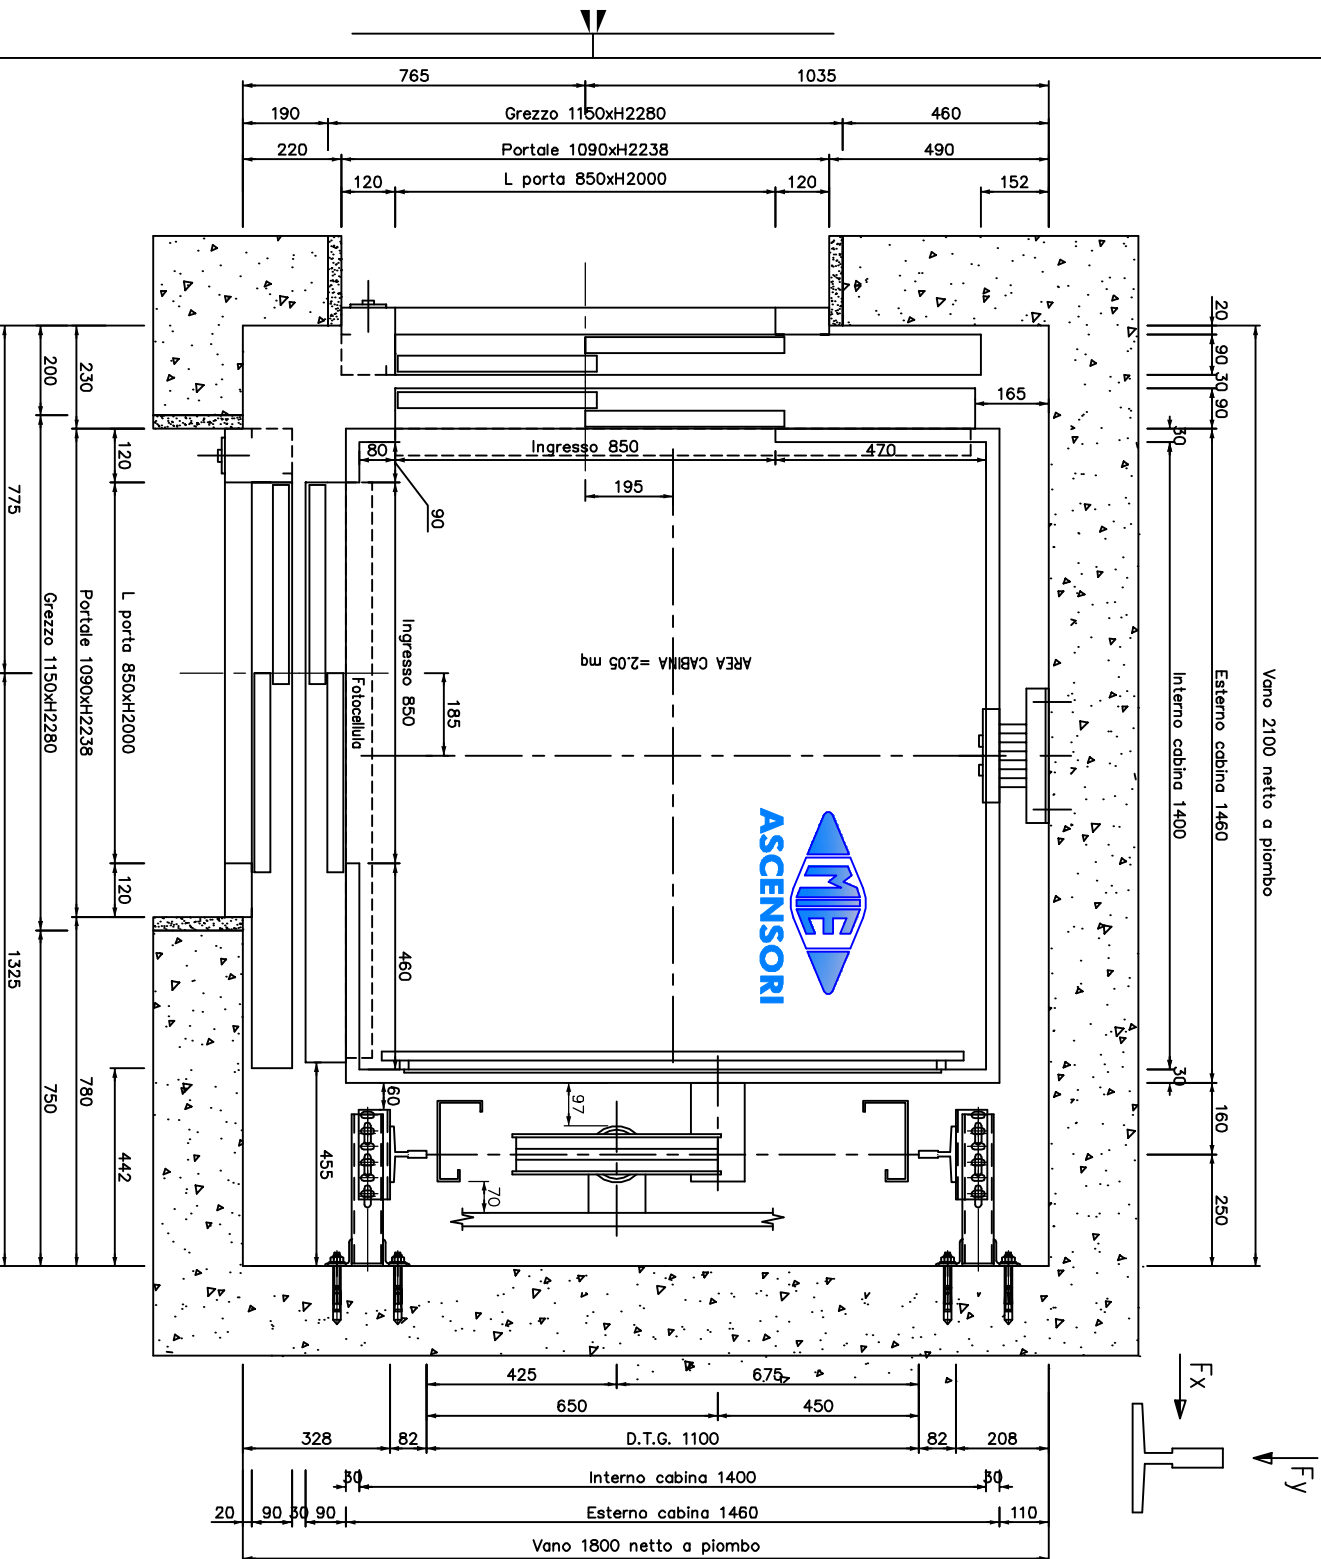

carichi sotto alle guide 2800 daN
 carichi sotto agli ammortizzatori 3400 daN
 carichi sotto al pistone 5600 daN
 tiro funi 1700 daN
 spinta dinamica Fx max 1000 daN
 spinta dinamica Fy max 300 daN

NB! spinte e carichi indicativi

velocità nominale 0.40m/s

potenza 8.5 kW
 corrente nominale 21.90 A
 corrente di spunto avv. diretto 65.70 A
 corrente di spunto avv. soft starter 29.60 A
 alimentazione 400 V

velocità nominale 0.50m/s

potenza 11.0 kW
 corrente nominale 26.60 A
 corrente di spunto avv. diretto 79.80 A
 corrente di spunto avv. soft starter 35.90 A
 alimentazione 400 V

velocità nominale 0.60m/s

potenza 16.0 kW
 corrente nominale 35.00 A
 corrente di spunto avv. diretto 105.00 A
 corrente di spunto avv. soft starter 47.30 A
 alimentazione 400 V

scheda tecnica 840/1.1

Studio tecnico MIE