Pianta vano 1000 kg

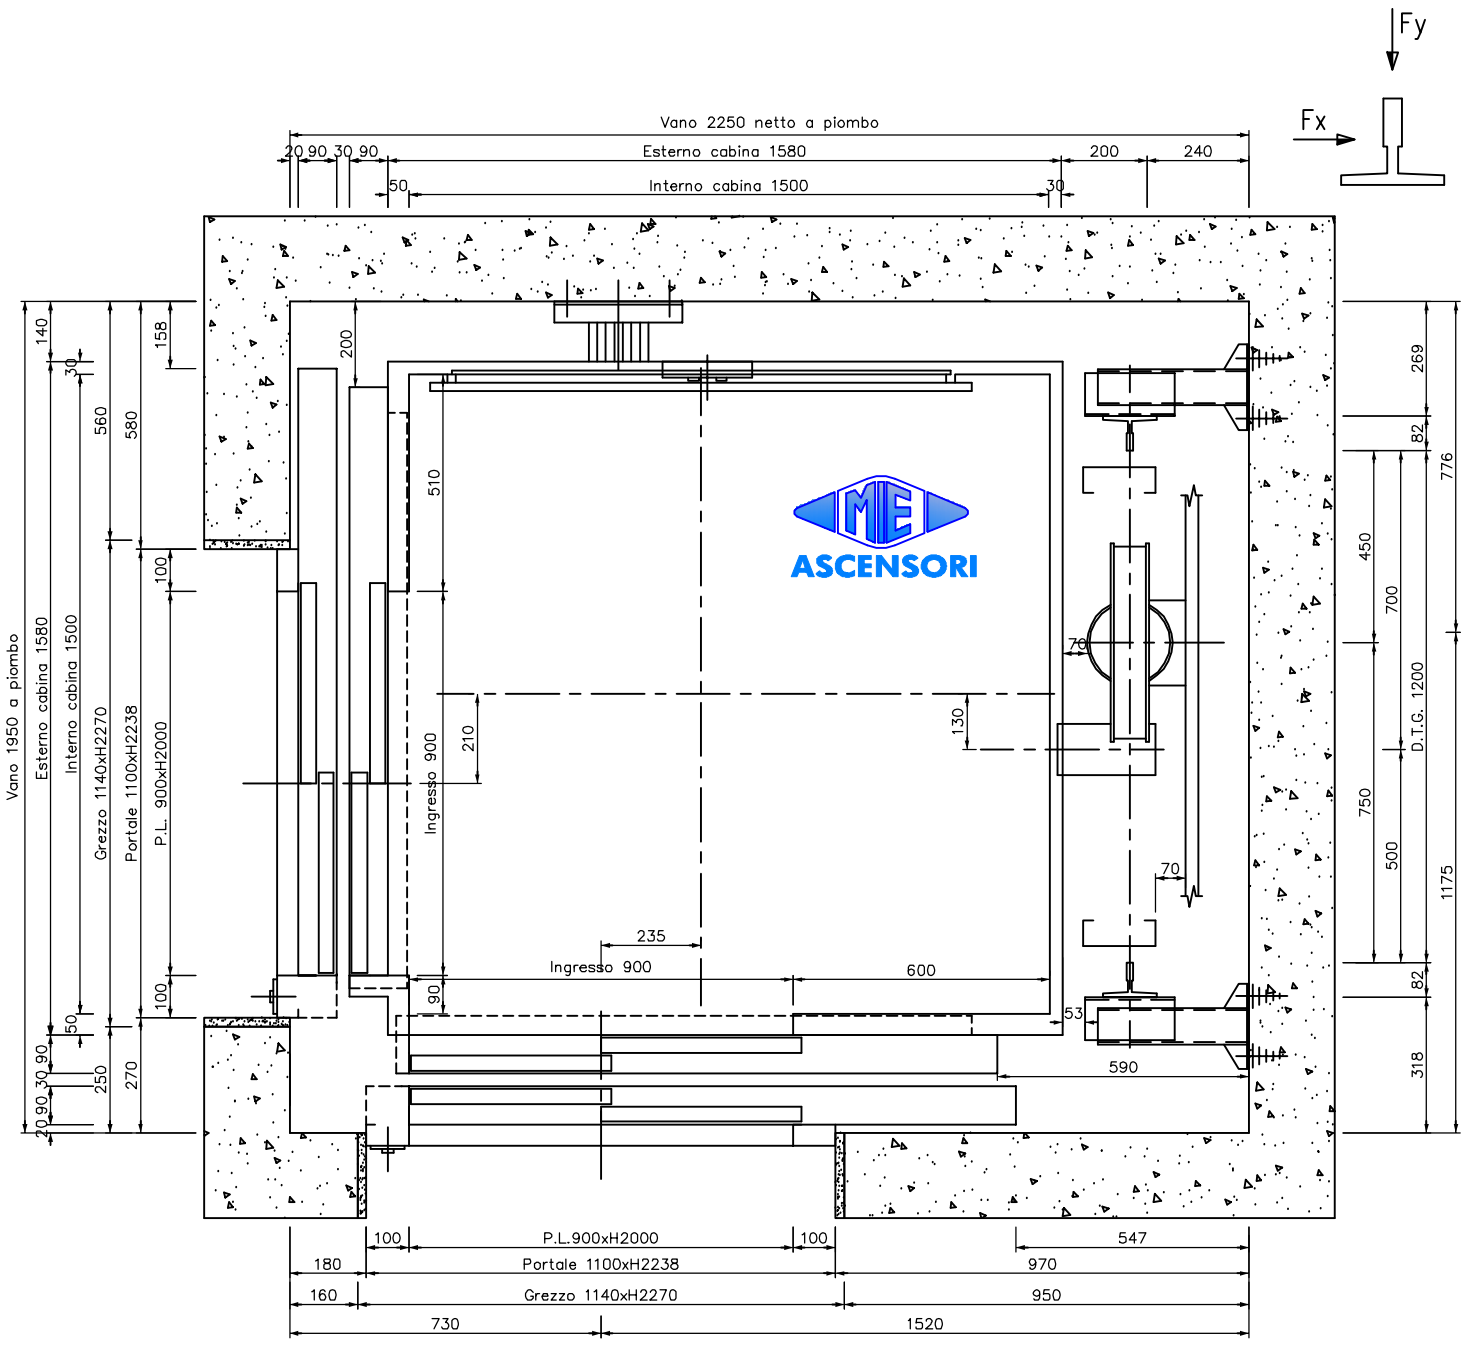

carichi sotto alle guide	3100	daN
carichi sotto agli ammortizzatori	3800	daN
carichi sotto al pistone	6200	daN
tiro funi	1900	daN
spinta dinamica Fx max	1000	daN
spinta dinamica Fy max	280	daN

NB!! spinte e carichi indicativi

velocità nominale 0.40m/s

potenza	11.0	kW
corrente nominale	26.60	A
corrente di spunto avv. diretto	79.80	A
corrente di spunto avv. soft starter	35.90	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.50m/s

potenza	12.0	kW
corrente nominale	27.00	A
corrente di spunto avv. diretto	81.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	36.50	A
alimentazione	400	V

velocità nominale 0.60m/s

potenza	16.0	kW
corrente nominale	35.00	A
corrente di spunto avv. diretto	105.00	A
corrente di spunto avv. soft starter	47.30	A
alimentazione	400	V

scheda tecnica 1000/1.1