


Pianta vano 550 kg

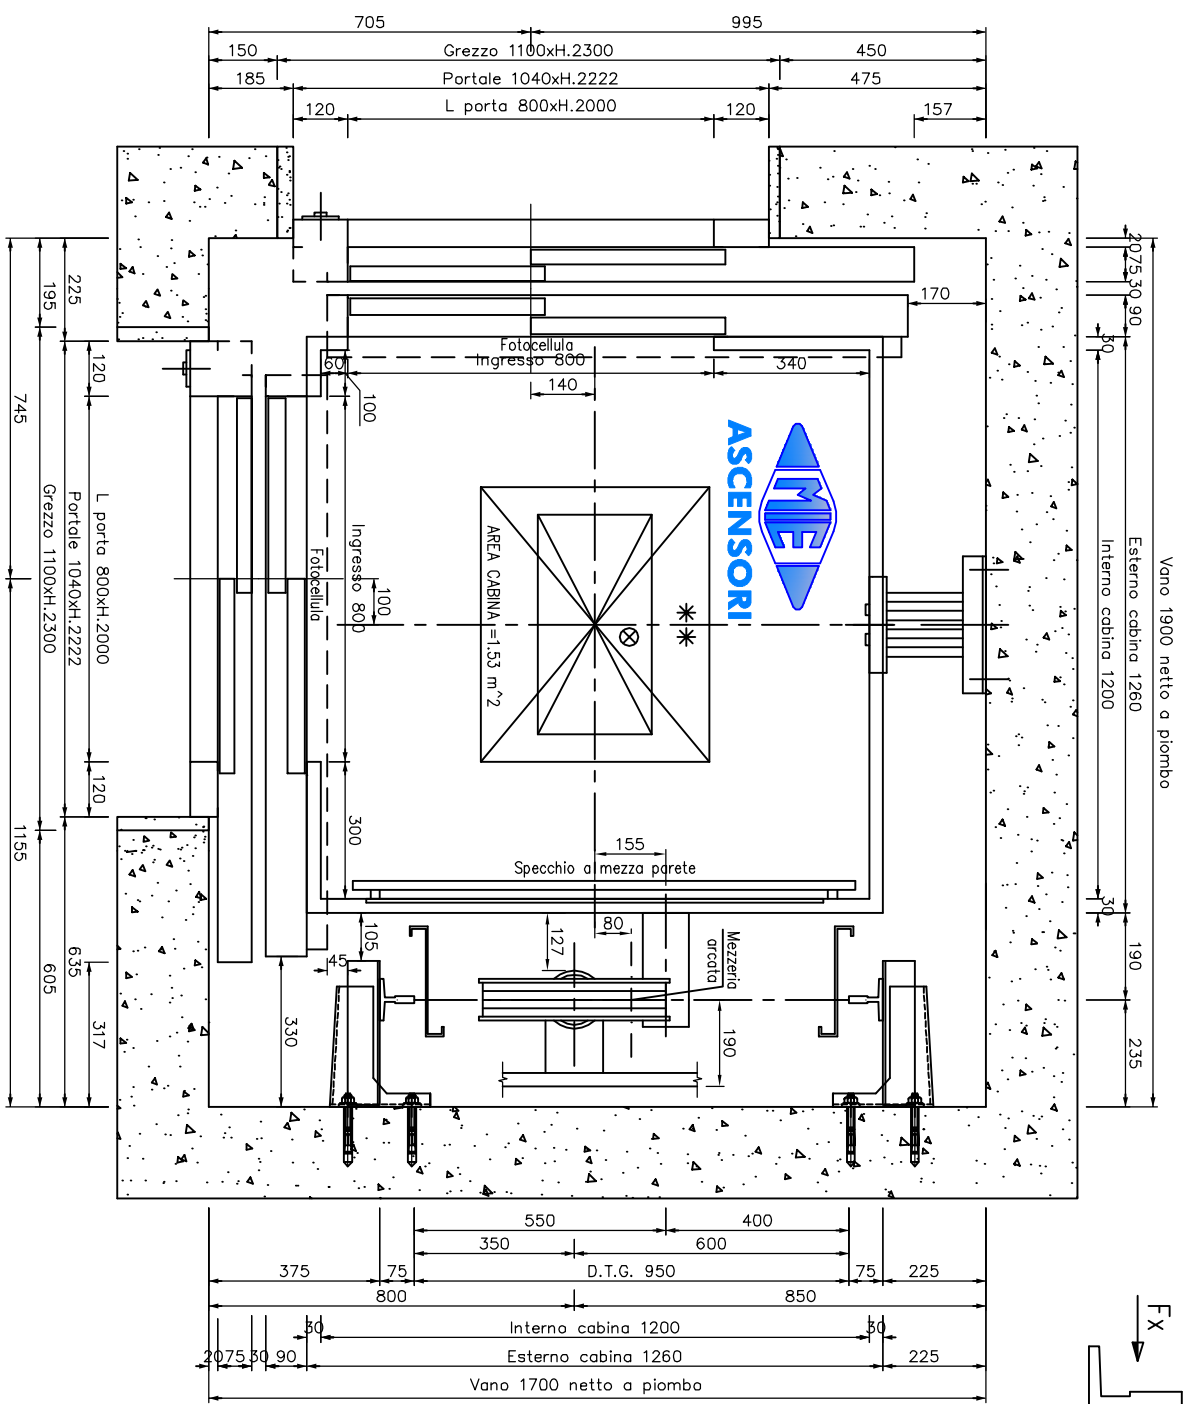

carichi sotto alle guide	1800	dan
carichi sotto agli ammortizzatori	2400	dan
carichi sotto al pistone	4300	dan
tiro funi	1450	dan
spinta dinamica Fx max	620	dan
spinta dinamica Fy max	170	dan

NB!! spinte e carichi indicativi

velocità nominale	0.40m/s
potenza	7.7 kW
corrente nominale	19.10 A
corrente di spunto avv. diretto	57.00 A
corrente di spunto avv. soft starter	25.70 A
alimentazione	400 V

velocità nominale	0.50m/s
potenza	8.5 kW
corrente nominale	21.90 A
corrente di spunto avv. diretto	65.70 A
corrente di spunto avv. soft starter	29.60 A
alimentazione	400 V

velocità nominale	0.60m/s
potenza	11.00 kW
corrente nominale	26.60 A
corrente di spunto avv. diretto	79.80 A
corrente di spunto avv. soft starter	35.90 A
alimentazione	400 V

scheda tecnica 550/1.1

Studio tecnico MIE