



Pianta vano 360 kg

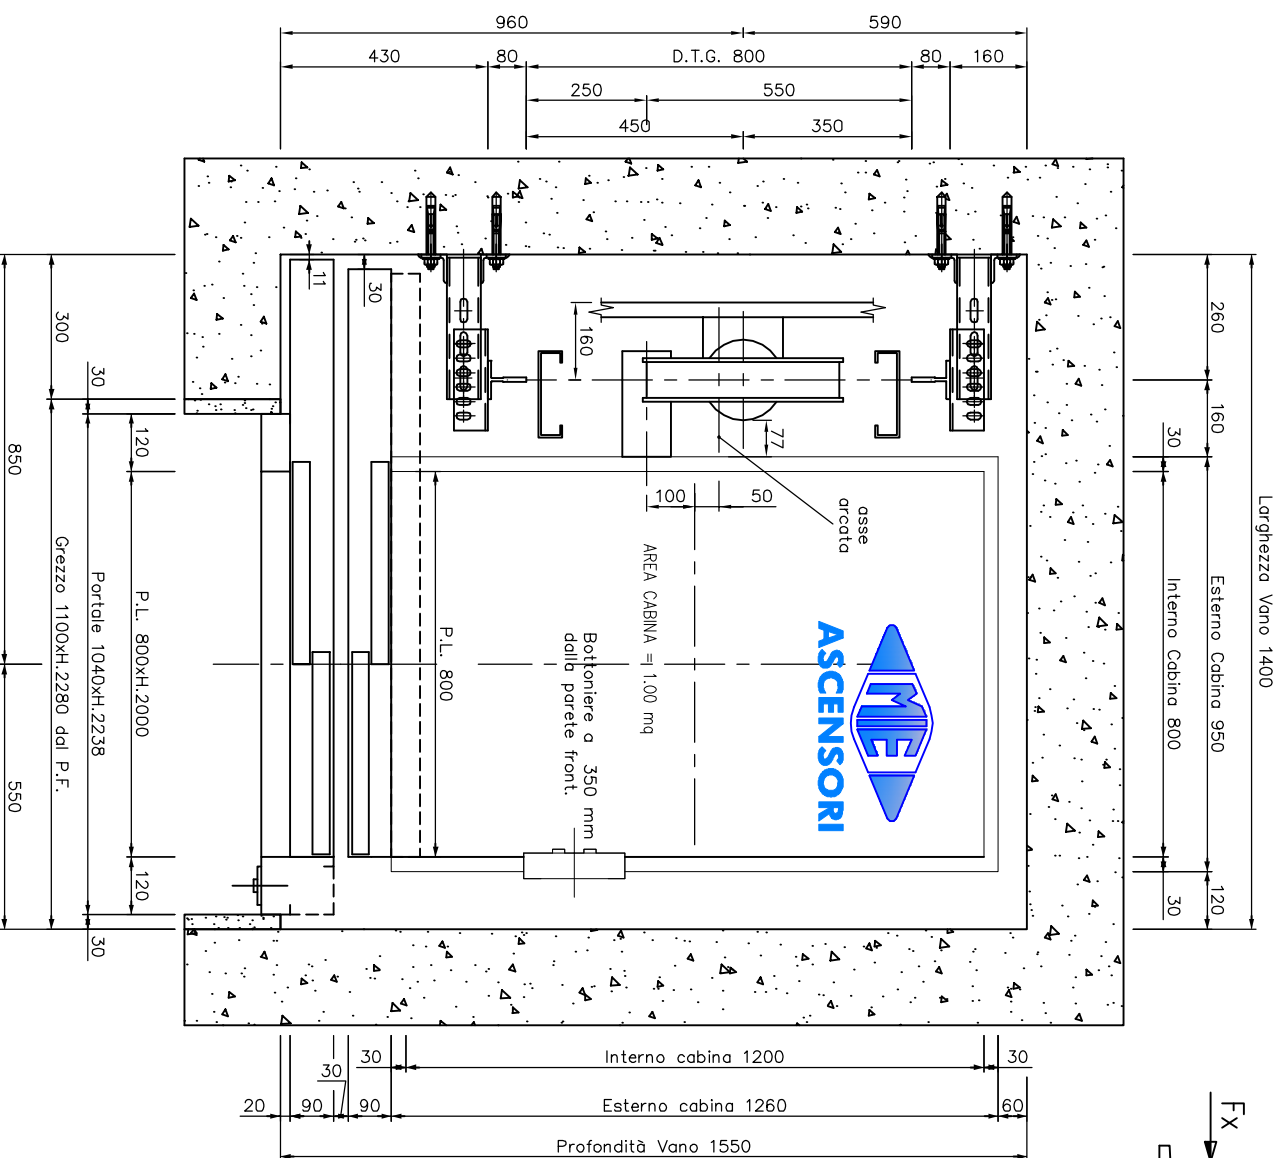

carichi sotto alle guide	1450	dan
carichi sotto agli ammortizzatori	1750	dan
carichi sotto al pistone	3000	dan
tiro funi	870	dan
spinta dinamica F_x max	330	dan
spinta dinamica F_y max	120	dan

NB!! spinte e carichi indicativi

velocità nominale	0.40m/s
potenza	6.0 kW
corrente nominale	15.10 A
corrente di spunto gw. diretto	45.30 A
corrente di spunto gw. soft starter	20.40 A
dimentazione	400 V

velocità nominale	0.50m/s
potenza	6.0 kW
corrente nominale	15.10 A
corrente di spunto gw. diretto	45.30 A
corrente di spunto gw. soft starter	20.40 A
dimentazione	400 V

velocità nominale	0.60m/s
potenza	7.7 kW
corrente nominale	19.00 A
corrente di spunto gw. diretto	57.00 A
corrente di spunto gw. soft starter	25.70 A
dimentazione	400 V

scheda tecnica 360/1.2

Studio tecnico MIE